

01_08

exemplarindoor



IMO



IMO
modular office

IMO italpress modular office è il nuovo marchio del Gruppo

F.lli Picarone, da molti anni presente nel settore del mobile per ufficio e dei sistemi di partizioni interne.

IMO progetta e produce arredamenti professionali in legno nobilitato e alluminio e commercializza complementi d'arredo di primarie marche nazionali ed estere, proponendo soluzioni mirate per ogni problema di spazio. Ogni elemento si adatta ai più diversi contesti lavorativi, rispondendo ad esigenze di elevata qualità.

La produzione qualificata di pareti divisorie ed attrezzate, moduli banca e moduli open space, inoltre, consente agli operatori di proporre soluzioni d'arredo razionali e in sintonia con le tendenze attuali.

Nuovi spazi funzionali per il lavoro



INDOOR è un'iniziativa promozionale di IMO, che intende illustrare i più importanti progetti ed allestimenti realizzati per la committenza, con l'intento di collezionare nel tempo una rassegna del lavoro svolto nel settore dell'arredamento per uffici e collettività. Questa edizione presenta i sistemi di partizioni mobili per ufficio EXEMPLA, flessibili e modulabili per ogni esigenza di spazio e configurazione operativa del cliente. Con EXEMPLA gli ambienti di lavoro sono razionalizzati con continuità e sinergia, consentendo massima libertà di composizione e combinazione con le diverse configurazioni in pianta dell'edificio, sia per nuove installazioni sia per adattamenti all'esistente. Nelle pagine seguenti sono così visualizzate le più significative ambientazioni realizzate da IMO in diverse aziende italiane, un percorso che farà apprezzare la versatilità tecnica ed estetica di EXEMPLA in contesti reali.



exempla indoor



Battipaglia (SA)
**Azienda produttrice
macchine industriali**

01



Modernità e dinamismo sono le caratteristiche richieste dal committente ad IMO per ottenere un'ampia visuale con vetrate a tutta altezza nelle parti comuni e vetrate, con disegno orizzontale a fasce per le finestrate degli uffici. Il colore acero chiaro ed i profili color acciaio delle vetrate rendono freschi ed attuali gli ambienti che si riflettono nel controsoffitto a specchio. Tutte le porte degli uffici sono realizzate in vetro satinato con elegante profilo in alluminio sull'intero perimetro. Le vetrate degli uffici realizzate a fasce sono in vetro trasparente, con l'applicazione di una pellicola decorativa "millerighe" che armonizza visibilità e privacy con l'effetto "vedo-non vedo".

e x e m p l a i n d o o r



04 | 05



03
02

01 - 02

Accoglienza operativa che consente di massimizzare l'immagine aziendale di efficienza e di coordinamento finalizzato.

Bancone reception realizzato in tondo con la finitura acero come le pareti ed il piano di ricezione in vetro satinato.

03

Avere la certezza di trovarsi di fronte a personale preparato, specchio della serietà dell'imprenditore.

Vista di insieme della reception e delle pareti vetrate a tutt'altezza.

e x e m p l a i n d o o r



06 07

04



05

e x e m p l a i n d o o r



08 | 09

06



04 - 05

Modularità e flessibilità: soluzioni integrate per un'immagine aziendale vincente.

Pareti corridoio uffici con vetrate a fasce orizzontali e porte alte in vetro satinato.

06


Riservati ma trasparenti: il momento delle decisioni giuste.

Vetrate a fasce orizzontali con pellicola decorativa "millerighe".



07

07
**Comfort e relax prima di decidere e
concludere affari importanti.**
Salottino di attesa con poltroncine a pozzetto
in renna colorata.

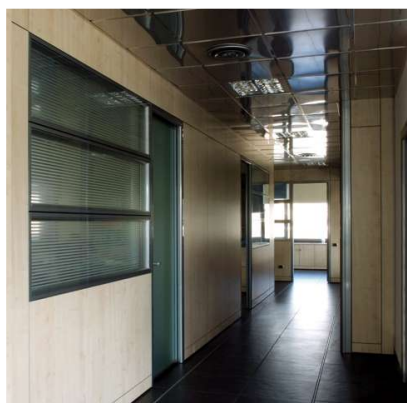

08

08 - 09

Sapere cosa, dove, come: dinamicità e finalizzazione operativa nel management e marketing aziendale.

Corridoio ed interno uffici direzionali con pareti attrezzate ad armadio dotato di cassettoni classificatori.

09 10

e x e m p l a i n d o o r



12 | 13



10

Contesti immediati per problematiche multioperative: tutto è disponibile, nella rapidità di decisioni importanti.

Ufficio direzionale con parete attrezzata ad armadio con cassetti e vetrinetta. Scrivania realizzata in armonia alle partizioni con piano in vetro satinato e gambe in legno acero.

exempla indoor



Avellino

Primaria azienda settore edilizia

Per rendere organica e funzionale la distribuzione degli spazi ufficio, IMO ha installato in questa azienda oltre 1.000 mq di pareti divisorie.

La scelta del colore wengè è stata privilegiata per esaltare il contrasto con il controsoffitto bianco e la pavimentazione in marmo chiarissimo, sapientemente posato per creare con le venature un disegno ricorrente ed armonico. Le eleganti finestrature a mezza altezza sono state realizzate in vetro trasparente, con interposte tendine alla veneziana a comando di orientamento manuale, con pomolo posto all'interno degli uffici. L'esposizione di riproduzioni d'importanti quadri d'arte classica e moderna, voluta ed organizzata dalla committenza, completa con stile ed eleganza l'effetto di serietà e concretezza aziendale creato dal colore caldo ed esotico delle pareti.

01



02

01 - 02

Moduli operativi con efficaci soluzioni cromatiche in armonia con gli ambienti esistenti.

Vista prospettica corridoio uffici con contrapposte le porte a tutta altezza in vetro satinato.



03
04

e x e m p l a i n d o o r



18 | 19



03 - 04

**Prestigio e linearità d'intenti: lasciar
trasparire nella sistemazione dello spazio
la determinazione nelle scelte.**

Corridoio uffici area direzionale con divano
d'attesa in pelle nera.

Area uffici con pareti divisorie ed attrezzate ad
angolo.



05

06



07



05

Decidere ed operare in contesti funzionali e piacevoli.

Vista dall'esterno degli uffici direzionali con porte vetrate satinare e finestre a mezza altezza con tendina alla veneziana.

06

Entrare con gesti consueti, accompagnati dalla percezione delle cose fatte per bene.

Particolare della maniglia a leva in alluminio con serratura incorporata su porte in vetro.

07

Ampia discrezionalità di classificazione ed archiviazione di tutto ciò che è necessario per il lavoro.

Parete attrezzata ad armadio mix di ante cieche e a vetrinetta. Bordatura in color alluminio che evidenzia il disegno delle antine.





08

Vetro e acciaio: trasparenza e forza nelle scelte che contano.

Interno dell'ufficio direzionale. La scrivania è in perfetta analogia con il contesto, il piano è in vetro satinato e le gambe coniche sono in acciaio cromato.

e x e m p l a i n d o o r



22 | 23



08⁰⁹

09

Momenti importanti che caratterizzano il presente e plasmano il futuro: comfort e disponibilità per pianificare la crescita aziendale.

Interno della sala consiglio. Le pareti di divisione con il resto degli uffici sono cieche e parzialmente vetrate; la parete ad armadio contiene tutte le attrezzature occorrenti alle riunioni, impianti multimediali e frigo bar. Il tavolo da consiglio ovale di 7,5 ml, realizzato in wengè come le pareti, ha un'apposita apertura centrale per il passaggio degli impianti microfonici.



exempla indoor



Padova
Azienda logistica e trasporti

Costruita ed arredata da IMO a tempo di record, questa palazzina uffici, integrata al grande capannone destinato alla logistica, necessitava di spazi di rappresentanza destinati all'area commerciale dell'azienda al piano rialzato ed uffici amministrativi e di direzione al primo piano. La fonte di luce naturale

01



02



03

e x e m p l a i n d o o r

04



26 | 27

proveniente solo dalla facciata ha determinato l'installazione di pareti divisorie vetrate a tutta altezza, per dare il massimo di luminosità a tutti gli ambienti. Le porte realizzate, sia a doppio battente sia singole, sono in vetro satinato. La scelta del colore acero è motivata dall'esaltazione della luce, così come il colore alluminio argentato per i profili delle finestrature e delle porte.

01 - 02

Visibile e luminosa operatività, tangibile sensazione di concretezza.

Portale di ingresso agli uffici commerciali.

03

Sentirsi a proprio agio, quando si intende proporre e motivare.

Particolare del salotto di attesa.

04

Chiara dimensione operativa, sobrietà e funzionalità.

Vista delle ampie vetrate degli uffici commerciali.





05

06

e x e m p l a i n d o o r



28 | 29



05

Massimo comfort nel disbrigo delle attività lavorative.

Uffici commerciali con le scrivanie sagomate ergonomiche con piano in vetro satinato.

06

Disponibilità pratica del necessario con ordine e discrezione.

Area uffici amministrativi con grandi pareti attrezzate ad armadio con integrata porta di collegamento alle aree di servizio.



07

07

Quando è il momento di scelte importanti,
spazio e luce danno immediata visione
degli obiettivi.

Ufficio direzionale con scrivania in cristallo blu.



08


09



08 - 09

Sempre attenti alle strategie, nella modularità di postazioni multifunzionali in contesti dialoganti.

Ufficio direzionale e sala consiglio, tavolo e scrivania in cristallo bianco latte, gambe in alluminio argento. Corridoio di accesso agli uffici.



10

Interscambi lavorativi tra le risorse umane per implementare la produttività aziendale.

Uffici operativi e commerciali con postazioni di lavoro contrapposte e pareti attrezzate ad archivio.

10



e x e m p l a i n d o o r



36 | 37

11



11

Razionalizzare i frenetici flussi della gestione merci con moduli funzionali e pratici.

Box uffici auto-portante: all'interno del capannone è stato realizzato un box uffici per la gestione della logistica merci, con il computer della pesa automatica ed il casellario della bollettazione. La struttura è auto-portante con sistema di travetti di controventamento predisposti per l'aggancio del controsoffitto interno.



exempla indoor



01

38 | 39

01

Soluzioni architettoniche creative per dare forza all'immagine aziendale.

Passaggio aereo tra i due corpi della palazzina uffici, realizzato in acciaio spazzolato e cristallo a forte spessore.

Nocera (SA)
Principale azienda serramenti

La committenza e la direzione lavori hanno chiesto ad IMO la flessibilità del progetto esecutivo delle pareti e la loro perfetta integrazione con il sistema delle murature e dei collegamenti interni, il completo arredo degli uffici e delle sale di rappresentanza, e gli spazi dedicati al salotto di attesa. Si sono inoltre realizzati arredi su misura in sintonia con i materiali ed i colori delle pareti (balconcino bar, sala regia, aula corsi, rivestimenti murali e guardaroba a scomparsa). La scelta del colore azzurro carta da zucchero rispecchia i colori sociali, creando, con il colore alluminio



argento dei profili delle vetrate e delle porte, una percezione ottica che simboleggia l'alto livello tecnologico della azienda.

e x e m p l a i n d o o r



40 | 41

02
03



02

Dinamica disposizione interna degli spazi per ottimizzare la rapida fruibilità dei servizi.

Corridoio uffici ala centrale, con uffici prospicienti la facciata a vetro a tutta altezza per aumentare la luminosità interna.

03

Attraversare i percorsi dell'impegno collettivo con la visione d'insieme delle attività individuali e di gruppo.

Lungo corridoio interno con affacciati gli uffici collegati con porte in vetro satinato.



04⁰⁵

04

Ambienti esteticamente motivanti per il miglior espletamento dei propri incarichi.

Suddivisione interna con corridoi e accessi agli uffici.

05

Ogni modulo è organizzato in maniera autonoma in sinergia con l'attività dell'azienda.

Vista interna degli uffici con le pareti trasversali attrezzate ad archivio.



06
07



06

Il tempo del lavoro supportato da momenti di pratico comfort.

Angolo relax con presa d'acqua e vaschetta in acciaio inox.

07

Dettagli che valorizzano il vissuto quotidiano.

Particolare porta in cristallo temperato con maniglia di sicurezza "NOS".



08
09

10



08 - 09

Inserimenti strutturali in sinergia sistemica.

Imbotto porta: vista esterna ed interna.

10

Immediato gradimento funzionale.

Particolare imbotto porta tamburata con maniglia di sicurezza "NOS".



11 12



11

Relax ed accoglienza per esaltare il valore dell'ospitalità.


Salottino d'attesa con guardaroba a scomparsa.

12

Riunirsi per proporre e risolvere, in armonia con un contesto sereno e costruttivo.

Saletta riunioni consiglio direttivo.





13

13
L'incontro collettivo e la formazione sono situazioni produttive per l'impegno comune alla crescita dell'azienda, da vivere nella giusta scenografia operativa ed emozionale.

Sala riunioni e sala corsi con box saletta di regia per la gestione degli apparati multimediali.

exempla indoor



01

01


Organizzare il pensiero e le proposte con la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un interlocutore qualificato.

Salottino di attesa con pareti in vetro monolastra satinata con impianto di illuminazione retrostante.

Nola (NA)

Azienda leader distribuzione tessile

L'Interporto di Nola è tra i più grandi centri commerciali-logistici d'Europa, dove l'Architetto Renzo Piano ha realizzato il centro commerciale e centro congressi Il Vulcano Buono. IMO ha installato pareti divisorie, attrezzate ed arredi per 1.000 mq di uffici. L'intervento ha riguardato le aree operative, direzionali e di rappresentanza.



02

02

**Subito sentirsi in contesto. Senza esitazioni.
L'azienda comunica: efficienza, gradevolezza,
chiarezza negli obiettivi.**

Bancone reception con alle spalle il giardino d'inverno
realizzato con pareti monolastra in vetro trasparente
e satinato.



03



04



05



03

Piccoli segreti per una ottimale convivialità nello svolgimento del lavoro.

Sistema di condizionamento integrato all'interno delle colonne attrezzate.

04

Linearità e segmentazione: la produttività cresce.

Armadi attrezzati bassi con funzione di separazione tra le postazioni degli uffici operativi.

05

Spazio comune, obiettivi condivisi: circolazione di idee e soluzioni.

Salone open space uffici operativi con pareti attrezzate ad archivio ed armadi attrezzati a separazione delle workstation.

06 07



06 - 07

Riflessi di luce, trasparenza, luminosità: vivere con piacere la propria giornata lavorativa.

Dettagli delle colonne attrezzate ad armadio e/o impianti interposte tra le ampie pareti in vetro monolastra.

08

Efficienza nella disponibilità di strutture operative adeguate. Adesso è possibile.

Pareti in vetro monolastra viste dall'interno dell'open space; in primo piano le workstation MOTUS.

08



e x e m p l a i n d o o r





09

10

11



12



09 - 10

**Interventi e verifiche a portata di mano:
tutto è più semplice.**

Vano tecnico apribile ed ispezionabile per cavi elettrici e centraline.

11

**Particolari eleganti e pratici che parlano
di funzionalità.**

Innesto di due telai vetrati con tendine orientabili.

12

**Guardarsi intorno e vivere positivamente
il lavoro.**

Passaggio e condotta aria condizionata completa di griglia di aerazione.

e x e m p l a i n d o o r





13



15




14

13 - 14

Decisioni senza esitazioni. Il contesto è propizio. Ora e subito.

Area degli uffici direzionali con pareti in vetro monolastra e pareti a doppio vetro con interposta tendina alla veneziana. In primo piano le porte con il profilo in alluminio argento a doppio battente e particolare della maniglia a leva in alluminio con serratura incorporata.

16

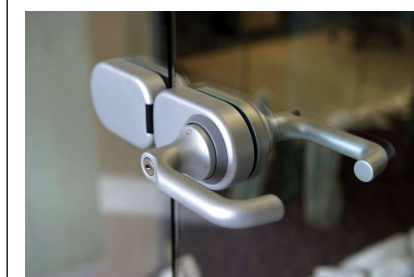

15 - 16

Impalpabile ma concreto decisionismo. L'ambiente c'è. Tutto collabora. Anche i particolari.

Ufficio direzionale con pareti in vetro monolastra e porte doppie a filo lucido. L'area riservata dell'ufficio è protetta da finestrate a doppio vetro con tendina alla veneziana incorporata nell'intercapedine con il comando di orientamento a pomolo. Dettaglio della maniglia a leva in alluminio.

17



17 - 18

Un motivo per sceglierci: insieme per il successo.

Sala consiglio e sala riunioni suddivise da porte scorrevoli in tutto vetro che permettono la divisione tra i due locali oppure la possibilità di creare, a porte scorrevoli tutte aperte, un'unica grande sala riunioni. Per ottenere un minimo livello di privacy, le grandi porte scorrevoli sono state dotate di pellicola decorativa millerighe. Entrambe le sale, consiglio e riunione, sono delimitate da due ali di pareti attrezzate ad armadio, che contengono le attrezzature multimediali e le documentazioni per la comunicazione pubblicitaria.

18



e x e m p l a i n d o o r



exempla indoor



Capua (CE)
Azienda lavorazione pavimentazioni industriali

64 | 65

01


Ambienti razionali e ordinati: dimensione e percezione di concreta funzionalità aziendale.

Corridoio uffici.

02

Ogni particolare è curato per trasmettere praticità e sicurezza nelle mansioni quotidiane.

Dettaglio interruttori incassati in pannelli parete.

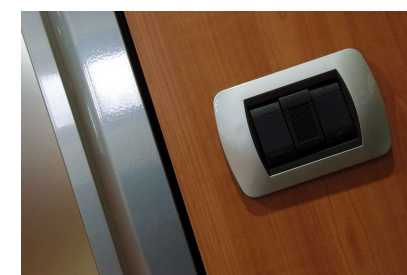

01
02

IMO ha progettato e realizzato l'arredo della nuova palazzina uffici, con partizioni interne in linea con il disegno delle pavimentazioni e del controsoffitto. Per ottenere ambienti classici con una percezione ambientale accogliente e dinamica, la scelta cromatica è in tinta ciiegio, abbinata in sinergia al moderno color acciaio lucido dei profili in alluminio. Le finestrature, realizzate con vetro di sicurezza, sono trasparenti e con interposta tendina veneziana nell'intercapedine tra i due vetri con regolazione



03

L'ingresso in azienda è fondamentale per dare immediatamente il senso di autorevolezza e serietà.

Area reception con porta di collegamento al corridoio uffici.

e x e m p l a i n d o o r



66 | 67

03⁰⁴



di orientamento. Le porte inserite nelle murature esistenti sono in sintonia con quelle della parete divisoria. Le porte principali di ingresso tra l'area ricezione e gli uffici, infine, sono a doppio battente in vetro satinato con profilo in alluminio color acciaio lucido.


04

Soluzioni pratiche per rendere veloce e facile il flusso delle attività lavorative.

Particolare del modulo "sportello passacarte" inserito tra le vetrate.



05

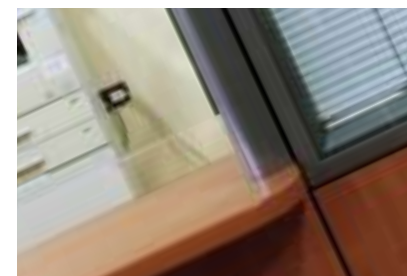

06

05

Sobrietà e luminosità sono lo stile per contesti di concretezza e trasparenza nelle attività di tutti i giorni.

Area uffici corridoio.

06

Durare nel tempo è possibile con la massima attenzione alle rifiniture e ai sistemi operativi.

Dettaglio profilo parete.

07


Tutto si svolge in situazioni gradevoli e motivanti, in sintonia con la produttività aziendale.

Sportello passacarte: particolare del vetro e del piano di appoggio.

e x e m p l a i n d o o r



68 | 69

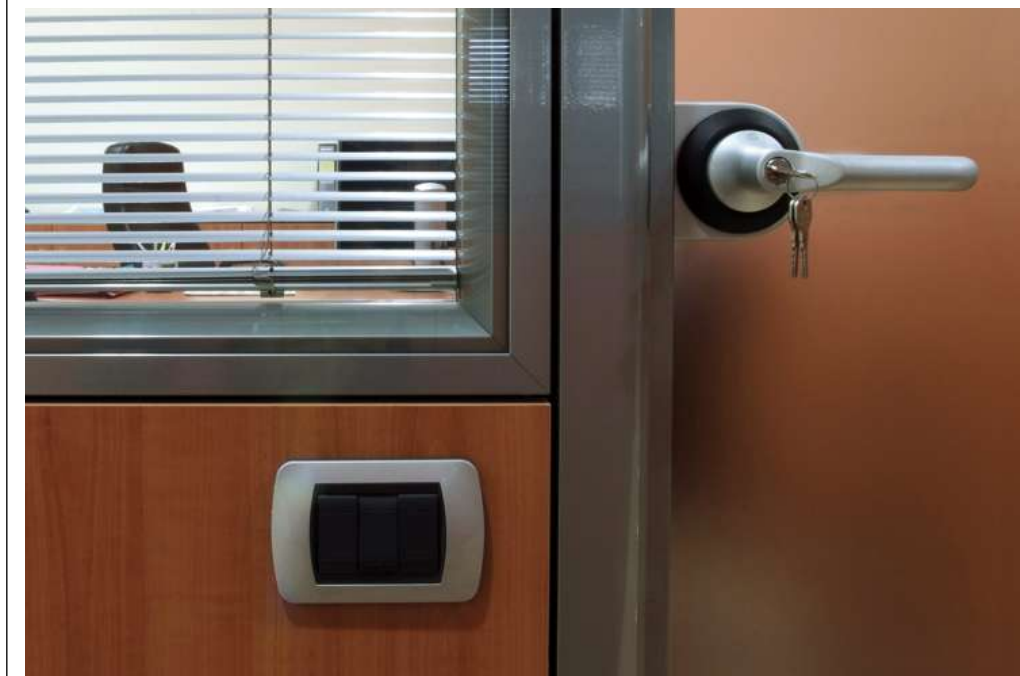

08

08

Analizzare, decidere, operare: l'ambiente giusto per strategie e pianificazioni.

Particolare di unione profili finestrature e profili porta.



► **PARETI ATTREZZATE**

e x e m p l a schede tecniche

La parete attrezzata è costituita da una struttura portante monospalla realizzata in nobilitato melaminico (sp. mm 25), forata a passo continuo per facilitarne il montaggio di piani battuta, ripiani interni, schienali, ante e tamponamenti. La creazione di appositi vani ispezionabili e opportunamente forati permette il passaggio di tubazioni per l'impiantistica elettrica, telefonica e informatica. La struttura, costituita da fianchi verticali e piani di battuta orizzontali, in nobilitato melaminico (sp. mm 2,5), accoppiati tra loro con opportuni sistemi di giunzioni formano una robusta struttura autoportante. L'installazione tra pavimento e soffitto avviene posizionando, secondo il progetto esecutivo, le spalle verticali provviste di piedini regolatori montati su apposite "U" in acciaio di rinforzo che permettono una regolazione del livello della parete di +/- 10 mm (20 mm totali). La partizione offre un buon isolamento termoacustico grazie a tre tipi di guarnizioni fono-isolanti in PVC a doppia densità, che bordano perimetralmente tutta la struttura e corrono lungo tutta la partitura stessa. I ripiani interni, spostabili, sono realizzati in nobilitato melaminico (sp. mm 25) bordati in PVC. Il rivestimento è realizzato con pannellatura in nobilitato melaminico stratificato (sp. mm 18) bordati in ABS sp. mm. 0,6 antiurto. Le parti vetrate sono costituite da un doppio telaio realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta. Un'apposita sede, ricavata sul telaio, permette l'alloggio di una guarnizione in PVC a doppia densità in grado di ospitare vetri di sicurezza temperati dello spessore di mm 4 o vetri antisfondamento stratificati (sp. mm 6/7). L'intercapedine creata dal doppio vetro (mm 424) è rivestita con un imbottito con le stesse finiture dei pannelli, bordato perimetralmente con guarnizione tubolare in PVC a doppia densità che permette di ottenere una maggiore insonorizzazione. Gli angoli di connessione, le fasce di compensazione orizzontali e verticali e gli zoccoli, finiti con profili isolanti, sono realizzati con lo stesso materiale delle pannellature e sono ispezionabili grazie al sistema di fissaggio a scatto. Le ante sono realizzate in nobilitato melaminico stratificato (sp. mm 18) bordate in ABS sp. mm 2 antiurto, corredate di cerniere ad apertura a 110° (opzionali a 180°) e profilo in PVC a doppia densità che assolve la funzione di isolamento e funge da parapolvere. Le ante sono dotate di maniglie e a richiesta e dove occorrenti, di serrature, che sono di due tipologie, ad asta lunga rotante per le ante da ml 2 e a paletto per le ante piccole; in entrambi i casi sono dotate di doppio esemplare di chiave con impugnatura pieghevole anti-infortunio e rottura. Le ante vetrate sono realizzate con un profilo sagomato minimale in alluminio anodizzato argento con vetri da 4 mm temperato di sicurezza, in due finiture, trasparente e satinato; le cerniere sono ad apertura a 110°. La larghezza dei moduli, considerata come interasse tra fiancate, è di mm 305-460-610-920; la profondità della parete è di



mm 462 esterno e mm 426 interno. I moduli porta a un battente sono larghi mm 920 e alti mm 2130, i moduli porta a due battenti sono larghi mm 1220. Il telaio della porta è realizzato con un profilo esclusivo arrotondato di alluminio verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta, ed è montato complanare ai pannelli esterni ed interni, corredato di guarnizione di battuta e garantisce l'insonorizzazione della porta. Il battente porta cieco è realizzato con un apposito profilo in alluminio arrotondato (dim. 47x30 mm) che si accoppia perfettamente al telaio sopra descritto e incornicia la specchiatura in nobilitato melaminico fono-isolante; le cerniere sono a pettine con apertura a 180° e la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, in alluminio finitura argento goffrato. Il battente porta vetrato è realizzato in due diversi tipi: uno è realizzato con lo stesso profilo del battente cieco, che incornicia la specchiatura in vetro temperato di sicurezza sp. 8 mm proposto in varie finiture, trasparente, satinato o con applicazione di pellicole decorative con vari disegni ad effetto serigrafatura acidata; le cerniere sono a pettine con apertura a 180° e la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, in alluminio finitura argento goffrato; l'altro tipo di battente è realizzato completamente in vetro temperato sp. 10 mm proposto nella finitura, trasparente e satinato; le cerniere sono in alluminio finitura argento lavorate a CNC con apertura a 180°, la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, in alluminio finitura argento goffrato.



PARETI DIVISORIE

La parete divisoria è costituita da una struttura portante a scomparsa realizzata con profili in acciaio zincato, (sez. mm 60x32, sp. mm 1,5) forati e sagomati a disegno per facilitarne sia la posa in opera sia il passaggio di tubazioni per l'impiantistica elettrica, telefonica e informatica. La struttura, costituita da montanti verticali e traversi orizzontali accoppiati tra loro con opportuni sistemi di giunzioni, forma una robusta intelaiatura reticolare, autoportante. Il fissaggio avviene attraverso appositi spintori agenti su guide acusticamente isolate che permettono di ottenere un livellamento di +/- 10 mm (20 mm totali). La partizione offre un buon isolamento termoacustico grazie a tre tipi di guarnizioni fono-isolanti in PVC a doppia densità, che borda tutta la struttura e corre lungo tutta la partitura stessa. Il rivestimento realizzato con doppia pannellatura in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso (sp. mm 18), è bordato in ABS antiurto sp. mm 0,6. Le parti vetrate sono costituite da un doppio telaio realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta. Un'apposita sede ricavata sul telaio permette di alloggiare una guarnizione in



e x e m p l a schede tecniche

PVC a doppia densità in grado di ospitare vetri di sicurezza temperati dello spessore di mm 4 o vetri antisfondamento stratificati spessore mm 6/7. L'intercapedine creata dal doppio vetro (mm 84), oltre a fornire una maggiore insonorizzazione, permette l'inserimento di tende a lamelle orizzontali orientabili. Gli angoli di connessione, 2 vie 90° e 2, 3 e 4 vie variabili sono realizzati in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta; le fasce di compensazione orizzontali e verticali e gli zoccoli, finiti con profili isolanti, sono realizzati con lo stesso materiale delle pannellature e sono ispezionabili grazie al sistema di fissaggio a scatto. La larghezza dei moduli, considerata come interasse tra montanti, è di mm 305-460-610-920 per i moduli verticali e mm 920-1220-1380-1530-1840 per i moduli orizzontali; lo spessore della parete è di mm 100. I moduli porta a un battente sono larghi mm 920 e alti mm 2130 e 2418, i moduli porta a due battenti sono larghi mm 1220 -1840. Il telaio della porta è realizzato con un profilo esclusivo arrotondato di alluminio verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta, ed è montato complanare ai pannelli esterni ed interni, corredato di guarnizione di battuta e garantisce l'insonorizzazione della porta. Il battente porta cieco è realizzato con un apposito profilo in alluminio arrotondato (dim. 47x30 mm) che si accoppia perfettamente al telaio sopra descritto e incornicia la specchiatura in nobilitato melaminico fono-isolante; le cerniere sono a pettine con apertura a 180°, la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, in alluminio finitura argento goffrato. Il battente porta vetrato è realizzato in due diversi tipi: uno è realizzato con lo stesso profilo del battente cieco, che incornicia la specchiatura in vetro temperato di sicurezza sp. 8 mm proposto in varie finiture, trasparente, satinato o con applicazione di pellicole decorative con vari disegni ad effetto serigrafatura acidata; le cerniere sono a pettine con apertura a 180° e la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, nella finitura in alluminio goffrato; l'altro tipo di battente è realizzato completamente in vetro temperato sp. 10 mm proposto nella finitura, trasparente e satinato; le cerniere sono in alluminio finitura argento lavorate a CNC con apertura a 180°, la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, in alluminio finitura argento goffrato.



OPEN SPACE

La parete open space è costituita da una struttura metallica composta da uno zoccolo di base, un montante a cremagliera e un traverso superiore. I montanti sono rifiniti nella parte superiore da tappi di chiusura in ABS e sono dotati alla base di piedini livellatori. Ad essi vengono agganciati i pannelli di tamponamento,



i pensili, i piani di lavoro, le attrezzature. I cavi possono scorrere in orizzontale lungo il sistema, a due altezze diverse: a livello del pavimento (all'interno dello zoccolo di base, facilmente accessibile) ed a livello del piano di lavoro (all'interno dell'intercapedine tra i pannelli di tamponamento). Il passaggio in verticale dei cavi può avvenire in qualsiasi punto del sistema (all'interno dell'intercapedine tra i pannelli). L'installazione dei cavi è estremamente agevole e la successiva ispezionabilità è garantita lungo tutto il percorso. L'uscita dei cavi ed il collegamento alle prese possono avvenire in qualsiasi punto del sistema usufruendo di appositi pannelli. Tali pannelli sono dotati o di un gruppo di prese elettriche, o di una fessura, schermata da un profilo in gomma, per la semplice fuoriuscita dei cavi. I pannelli di tamponamento sono disponibili in un'ampia gamma di misure ed hanno svariate configurazioni: in acciaio verniciato, ricoperti in tessuto, in vetro trasparente, in melaminico, pannelli con presa elettrica, in acciaio attrezzabili con una vasta serie di accessori. Sono inoltre disponibili pannelli curvi (con raggio cm 60) in plexiglas o ricoperti in tessuto o laminato, in 6 altezze diverse. Nel sistema sono presenti contenitori pensili con anta a scomparsa e a rideaux in metallo verniciato. I raccordi a 90° fra moduli possono essere a due, tre, o quattro vie e possono collegare fra loro anche moduli di altezze diverse. Con il sistema si possono realizzare anche stanze chiuse dove sia richiesta privacy; ecco, quindi, l'esigenza di avere a disposizione porte in due tipologie: una in laminato e cristallo fumé (anti-sfondamento, sp. mm 3+3 colore grigio) ed una in laminato nei colori grigio e antracite. Le porte possono essere poste fra due moduli di paretine, fra un modulo ed una parete in muratura o agganciate ad un raccordo in posizione d'angolo. Il sistema offre un'ampia gamma di accessori: mensole con separatori, accessori per il pannello attrezzabile quali portapenne, portafogli singoli e multipli, vaschette portacancelleria, portaraccoglitori. Le strutture in metallo sono verniciate a polvere epossipoliestere. I piani dello spessore di mm 25 sono in melaminico con truciolare di classe E1. I pannelli di tamponamento possono essere realizzati in metallo, in melaminico, rivestiti con tessuto ignifugo di classe 1, con tessuto microfibra o renna.

► PARETI ATTREZZATE

modularità verticale





modularità porte

modularità antine in vetro


► PARETI DIVISORIE

modularità verticale



e x e m p l a modularità

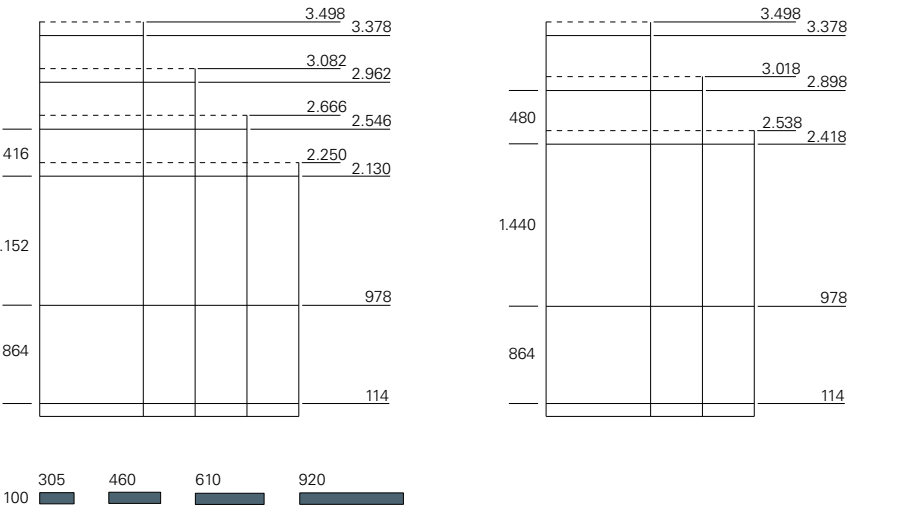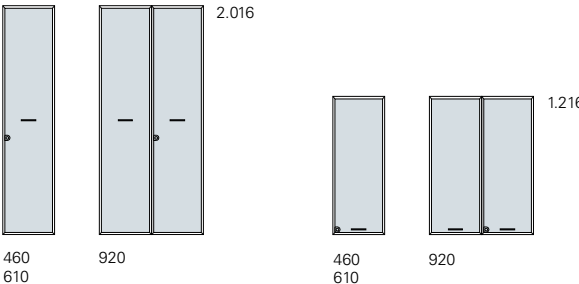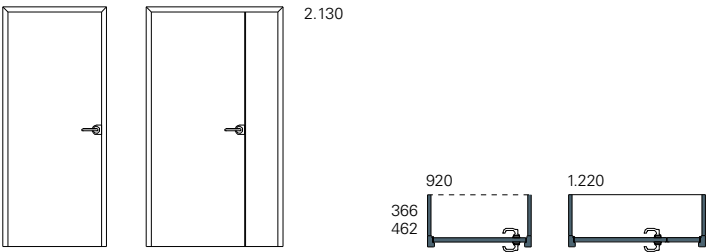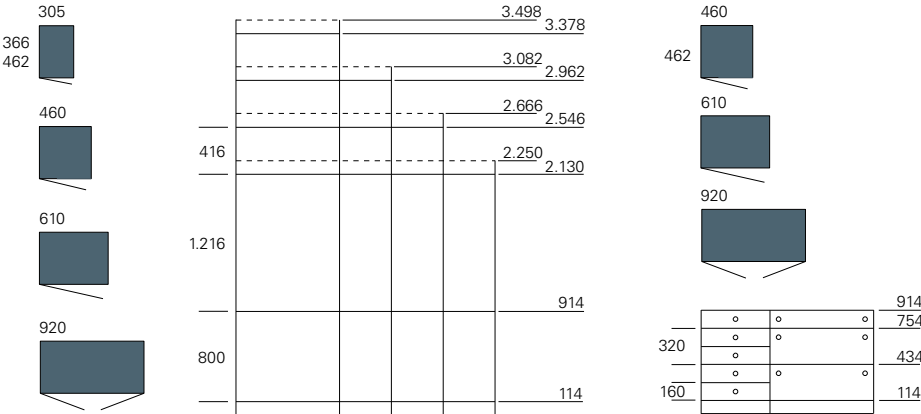

PARETI DIVISORIE

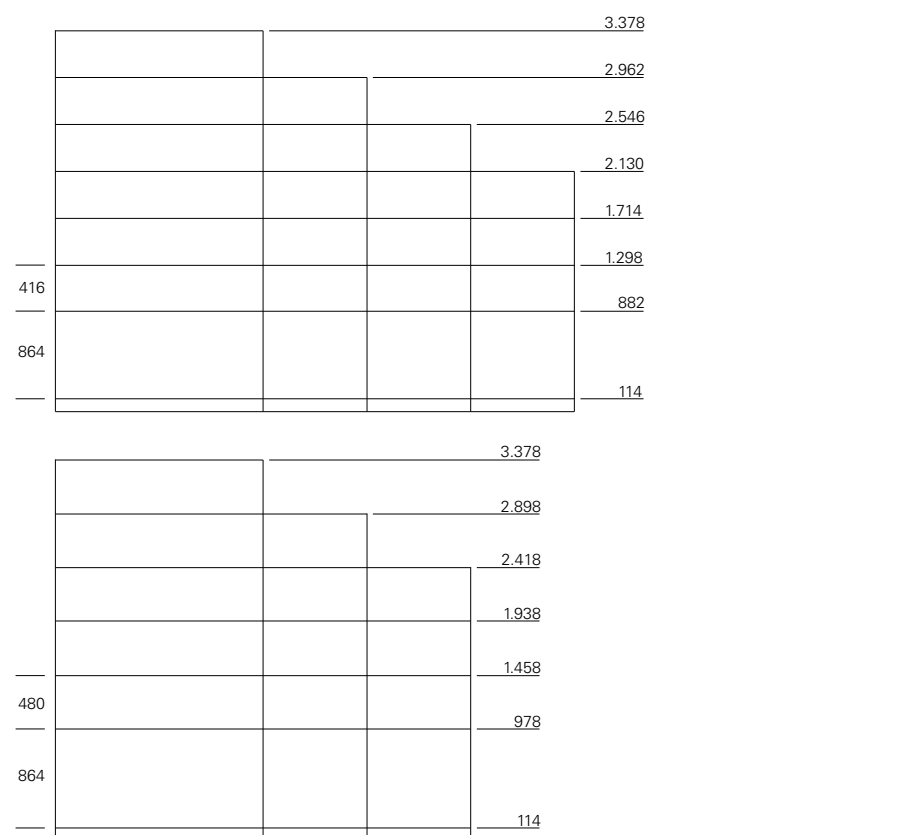


modularità orizzontale

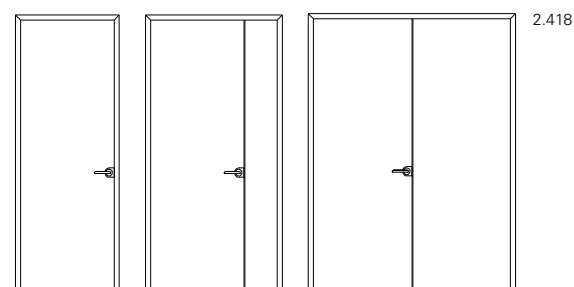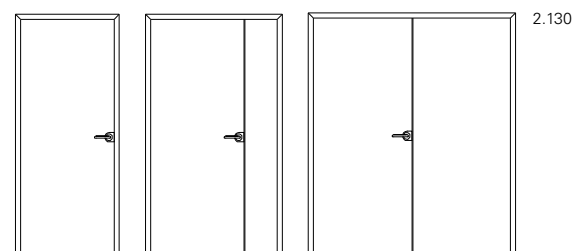

modularità porte




modularità telai vetrati


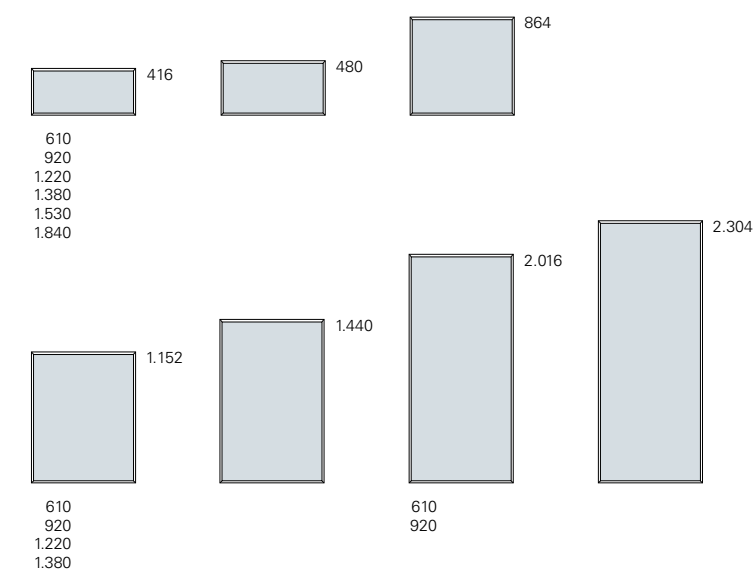


OPEN SPACE

modularità paretine

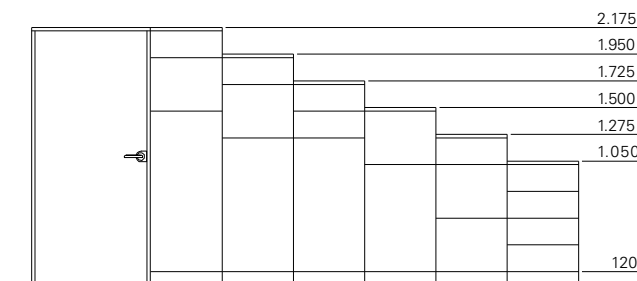

modularità pannelli paretine

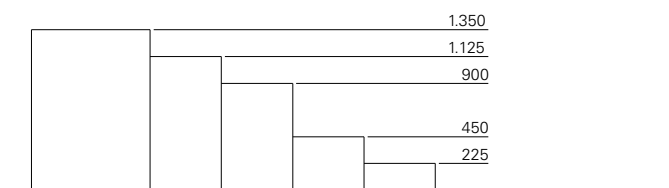

e x e m p l a modularità



e x e m p l a laminati melaminici




acero **T006**



olmo chiaro **T025**




noce esperia **T012**

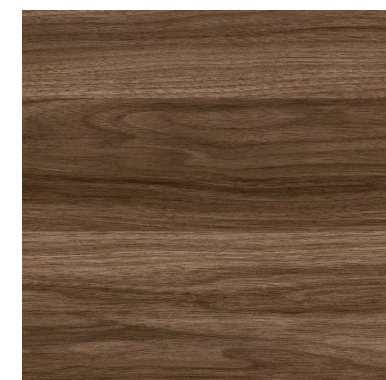


noce bodrum **T027**



olmo scuro **T026**

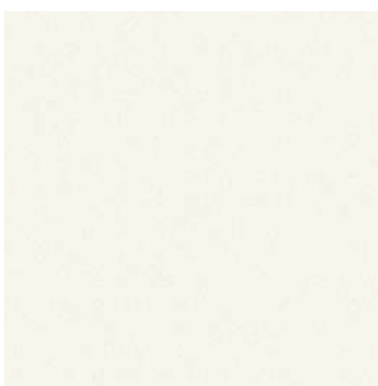


bianco **T005**

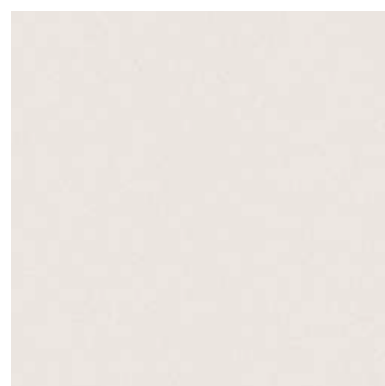

grigio chiaro **T010**



grigio argento **T004**

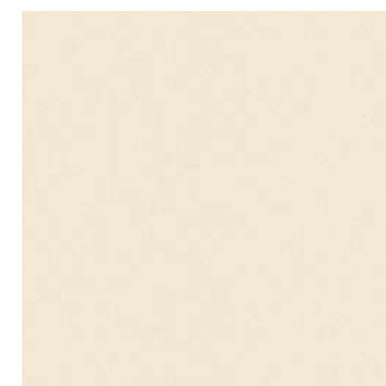

avorio **T008**



blu **T024**

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.

A richiesta sono realizzabili tutte le pannellature di rivestimento con finitura in laminato e/o tessuto nei colori a scelta del cliente. Sempre su richiesta, i nobilitati melaminici possono essere forniti con supporto idrofugo V100 o ignifugo classe 1.

È facoltà dell'azienda, a proprio insindacabile giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso tutte le modifiche a tipologie e tabelle cromatiche ritenute opportune al fine di poter sempre migliorare il proprio prodotto.



prodotti conformi alle direttive CEE

UNI

prodotti conformi alle norme UNI



materiali a bassa emissione di Formaldeide



utilizzo di materiali ecologici

exempla indoor

graphic concept / Morpheus
copywork / Q advertising
foto / Fabio Monetti
prestampa / Spaziotif-Salerno
stampa / Arti Grafiche Sud-Salerno
finito di stampare settembre 2008

IMO[®]
ITALPRESS modular office

Area PIP
Via Giovanni Agnelli 5/N
84081 Baronissi (SA)
+39 089 952473 - 953233
fax +39 089 953485

www.imoffice.it





Nuovi spazi funzionali per il lavoro

imo
modular office